




OXYGEN BRASS COB LED

BODY	Brass with brass screws and glass cover of 5 mm
SOURCE	VOSSLOH MODULE READYLINE COB (230V) (ON BOARD)
REGULATION	Manufactured in accordance with EN 60598-1 and CE 93/68/EOK
PROTECTION DEGREE AGAINST MOISTURE AND DUST	IP65
ACCESSORIES	Pole brass 15cm (70130P) ← Pole brass 30cm (70140P) ←



COLOUR TEMPERATURE KELVIN	4W		6W		8W	
	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W
3000K	352	88	498	83	656	82
4000K	368	92	522	87	688	86

*Luminous flux & power consumption of led. Φωτεινή ροή & κατανάλωση πυρίνα led.

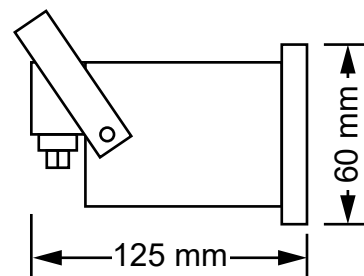

KELVIN	CRI	REFLECTOR DEGREES	LED DRIVER	COLOUR
3000K (3)	80 (8)	12° (1)	ON - OFF (C)	WHITE (-01)
		24° (2)		BLACK (-03)
4000K (4)	90 (9)	40° (4)	BASE MOUNTING** (A)	ALUMINUM (-26)

FINAL CODE				
-- (KELVIN)	-- (CRI)	-- (REFLECTOR DEGREES)	-- (LED DRIVER)	-- (COLOUR)

* Για να δημιουργήσετε τον τελικό κωδικό του προϊόντος που επιθυμείτε, προσθέστε μετά τον αρχικό κωδικό τους πορτοκαλί αριθμούς ή γράμματα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις ανάλογα με την επιλογή σας. *** Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα από το χρωματολόγιο στη σελίδα 10.