




SPOTLIGHT



RUBIN COB LED

BODY	Aluminum
SOURCE	Chip On Board (COB) LED Module
ELECTRIC EQUIPMENT	Constant Current LED Driver: On/Off • Dali • Dim 1-10V with Dimmer • Phase Cut
CHARACTERISTICS	CRi 80 • Colour Consistency <3SDCM • Power Factor 0,96
UPON REQUEST	Constant Lumen Operation • CCT 2700K - 3500K - 5000K • CRi 90 & 97
REGULATION	Manufactured in accordance with the Regulation EN 60598-1 and CE 93/68/EOK
SPECIAL APPLICATIONS	For food and meat stores
AVAILABLE	Based on wall mounting (prefix A) • Και με βάση για επίτοιχη στήριξη (πρόθεμα A)
ACCESSORY	Barndoors, code 20-K038-468622  Honeycomb, code 272128 

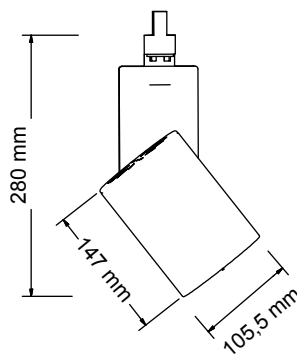

CODE*	WATT	KELVIN	CRI	REFLECTOR DEGREES	LED DRIVER	COLOUR	
21	16,2W (16)	3000K (30)	80 (80)	12° (12)	ON - OFF (C)	WHITE (-01)	
	19,7W (22)			24° (24)	DALI (D)	BLACK (-03)	
	23,2W (33)	4000K (40)	90 (90)	40° (40)	1 - 10 V WITH DIM (I)	ALUMINUM (-26)	
	26,7W (27)			60° (60)	PHASE CUT (P)	OTHER*** (-XX)	
	FINAL CODE						
	21	-- (WATT)	-- (KELVIN)	-- (CRI)	-- (REFLECTOR DEGREES)	-- (LED DRIVER)	-- (COLOUR)

* Για να δημιουργήσετε τον τελικό κωδικό του προϊόντος που επιθυμείτε, προσθέστε μετά τον αρχικό κωδικό τους πορτοκαλί αριθμούς ή γράμματα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις ανάλογα με την επιλογή σας. **Πρόθεμα "A" για στήριξη με βάση οροφής. *** Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα από το χρωματολόγιο στη σελίδα 10.

COLOUR TEMPERATURE KELVIN	16,2W @500mA		19,7W @600mA		23,2W @700mA		26,7W @800mA	
	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W
3000K	2854	176	3384	172	3899	168	4400	165
4000K	3011	186	3571	181	4115	177	4644	174

*Luminous flux & power consumption of led. Φωτεινή ροή & κατανάλωση πυρήνα led.