




\*κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα βαφής

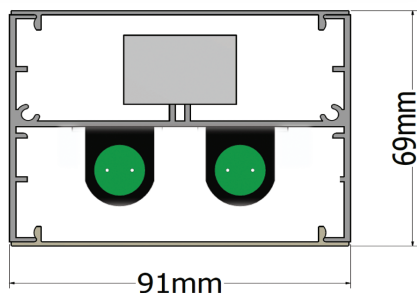

# ATLAS T5 90

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ T5

ΟΡΟΦΗΣ

**Σώμα:**  
Προφίλ Αλουμινίου

**Πηγή:**  
T5 Λαμπτήρας Φθορισμού

**Οπτικό μέσο:**  
Παραβολικός Καθρέπτης  
( Περσίδα )

**Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:**

- > ON/OFF
- > DALI
- > 1-10V



✓ **Εγγύηση**  
2 χρόνια για το Ballast



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	WATT	ΠΕΡΣΙΔΑ
921406L	600 mm	2x14 W	✓
922406L	600 mm	2x14 W	✓
922109L	900 mm	2x21 W	✓
923909L	900 mm	2x39 W	✓
922812L	1200 mm	2x28 W	✓
925412L	1200 mm	2x54 W	✓
923515L	1500 mm	2x35 W	✓
924915L	1500 mm	2x49 W	✓
928015L	1500 mm	2x80 W	✓

Φωτιστικό φθορισμού T5

Γραμμικό φωτιστικό οροφής - κρεμαστό από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική πούδρα.

Κατασκευασμένο για τη νέα γενιά λαμπτήρων T5/T16 G5 με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, απλό ή DIMMABLE (DALI ή 1-10), σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60598-1, EN 60598-2-1.

Παραβολικός καθρέπτης αλουμινίου ( περσίδα ).

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΩΣΗΣ (ΧΡΩΜΙΟ - ΧΡΩΜΙΟ MAT) ΑΠΟ 60cm ΕΩΣ ΚΑΙ 90cm.**

Κατάλληλο για χώρους γραφείων, καταστημάτων και συνεδριακούς χώρους, που απαιτείται ποιοτικός φωτισμός χωρίς θάμβωση.

Διαστάσεις:

Σώμα T5/T16 G5 14-24W, εξωτερική διάσταση 9x60 ύψος 7 cm.

Σώμα T5/T16 G5 21-39W, εξωτερική διάσταση 9x90 ύψος 7 cm.

Σώμα T5/T16 G5 28-54W, εξωτερική διάσταση 9x120 ύψος 7 cm.

Σώμα T5/T16 G5 35-49-80W, εξωτερική διάσταση 9x150 ύψος 7 cm.