

ΧΩΝΕΥΤΟ



*κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα

Σώμα:

INOX Καπάκι και σώμα από Χυτό Αλουμίνιο

Οπτικό μέσο:

Ανακλαστήρας αλουμινίου 78°

Πηγή:

LUGA Line RX LED Module

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:


Constant Current LED Driver
 > On/Off
 > Dali
 > Push Button
 > Phase Cut

Χαρακτηριστικά:

CCT 3000K 4000K
 CRi 84
 Ομοιοχρωμία <3SDCM
 Βαθμός προστασίας IP 65

Κατόπιν παραγγελίας:

Constant Lumen Operation
 CCT 2700K, 5000K
 CRi 90

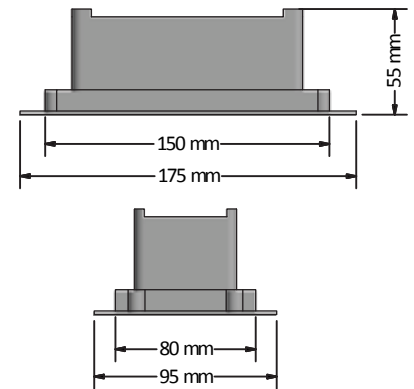

Τρύπα κοπής 150x 80 mm

COLOUR TEMPERATURE KELVIN	2W@350mA		4.1W@700mA	
	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W
3000	255	128	475	116
4000	270	135	500	112

*ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΥΡΗΝΑ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	CRONOS LED
360230	255Lm 2W 3000K
360430	475Lm 4.1W 3000K
360240	270Lm 2W 4000K
360440	500Lm 4,1W 4000K

✓ **Ευέλικτο**
Πολλοί συνδυασμοί LED modules & drivers



✓ **Αναβαθμίσιμο**
Σχεδιασμένο βάσει οδηγίας ZHAGA Book 3



✓ **Εγγύηση Πυρήνα LED**
5 χρόνια στον πυρήνα LED



✓ **έως 135 Lm/W**
Υψηλής απόδοσης πλακέτα LED έως 135 Lm/W



✓ **L 80 B10 @50.000 hrs**
Διατήρηση 80% φωτεινότητας στις 50.000 ώρες λειτουργίας

